Bathfluid data sheet

# Thermal G

Density

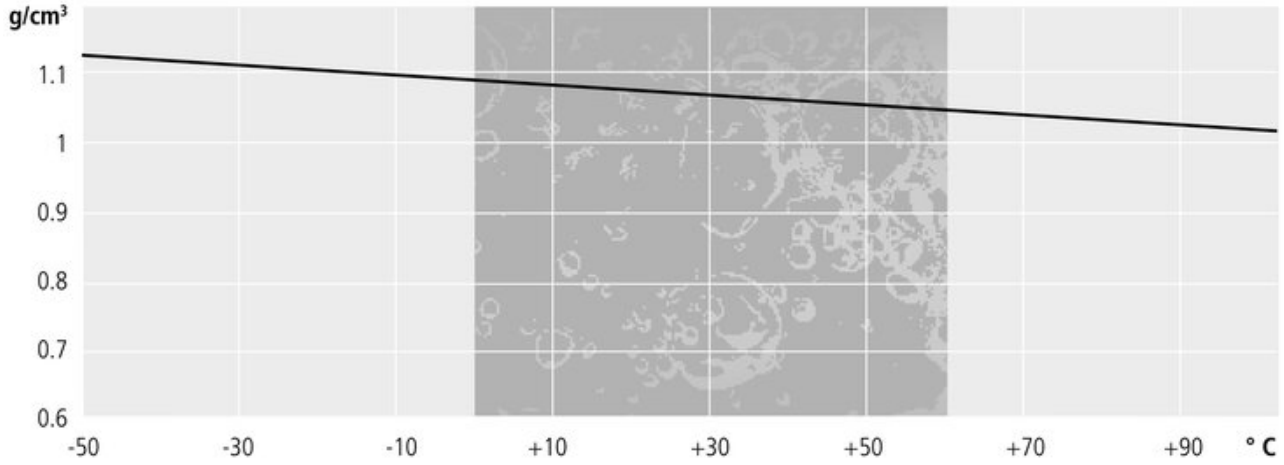


Viscosity

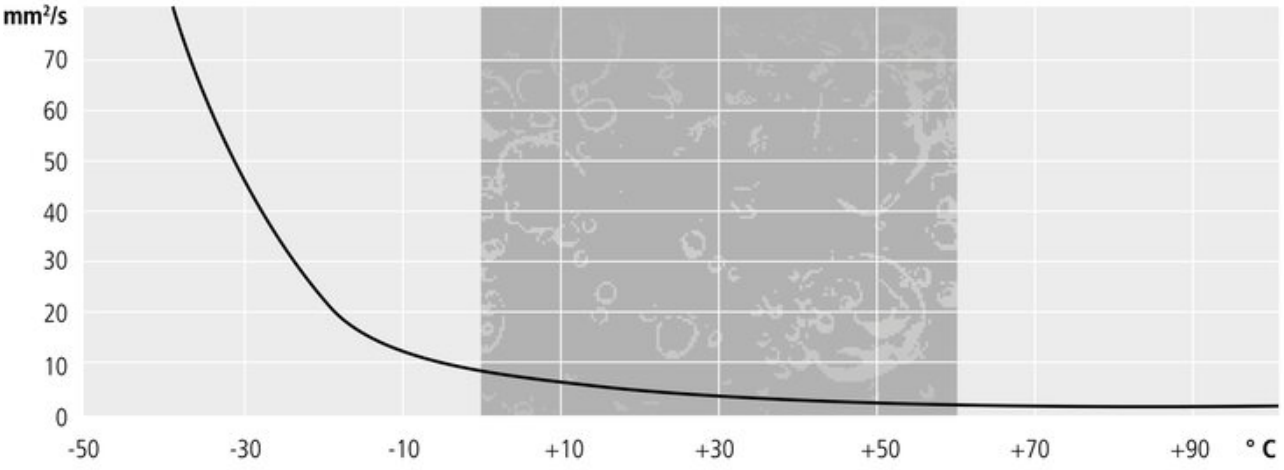

Specific heat capacity

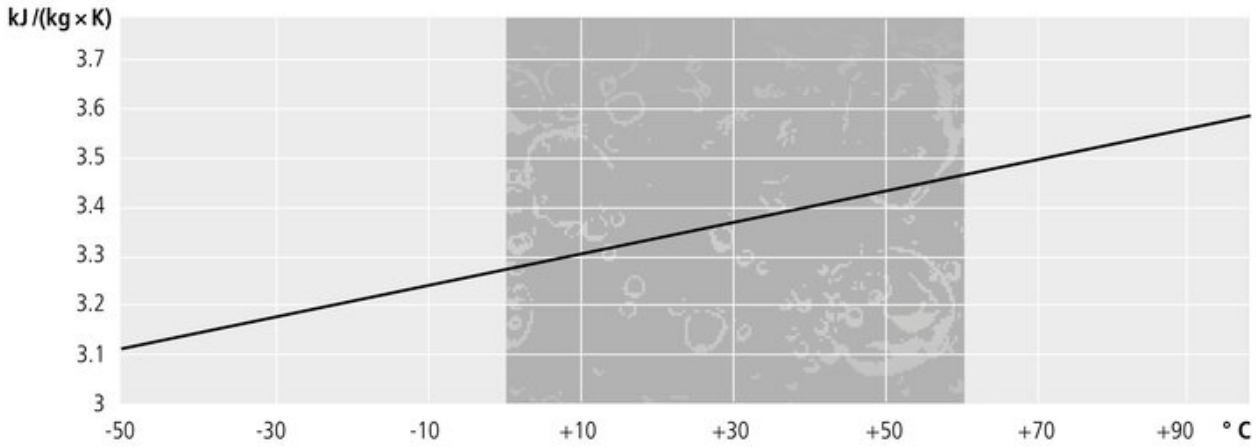


## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| **Order number 5 liters** | **8940125** |
| **Order number 10 liters** | **8940124** |
| Working temperature | -30 ... 80 |
| Flash point | °C |
| Fire point | °C |
| Viscosity(kinematic at 20 °C) | 4.13 mm²/s |
| Density(at 20 °C) | 1.07 g / cm³ |
| Pour point | -44 °C |
| Boiling point | +109 °C |
| Ignition temperature | +410 °C |
| Thermal expansion coefficient | 0.0007 (g/(ml × K)) |
| Heat conductivity | 0.413 (W/(m × K)) |
| Specific heat capacity | 3.28 (kJ/(kg x K)@20°C) |
| Specific volume resistivity | 200 (Ohm × cm) |

Mais informações sobre toda a gama de produtos JULABO podem ser encontradas em www.julabo.com. Sujeito a alterações técnicas. As ilustrações podem diferir do original. | Datasheet No.PT-PT8940125/250730